


Systeme DB+

La combinaison optimale
de la sécurité et de l'écologie



Systeme d'étanchéité à l'air et frein-vapeur pro clima DB+

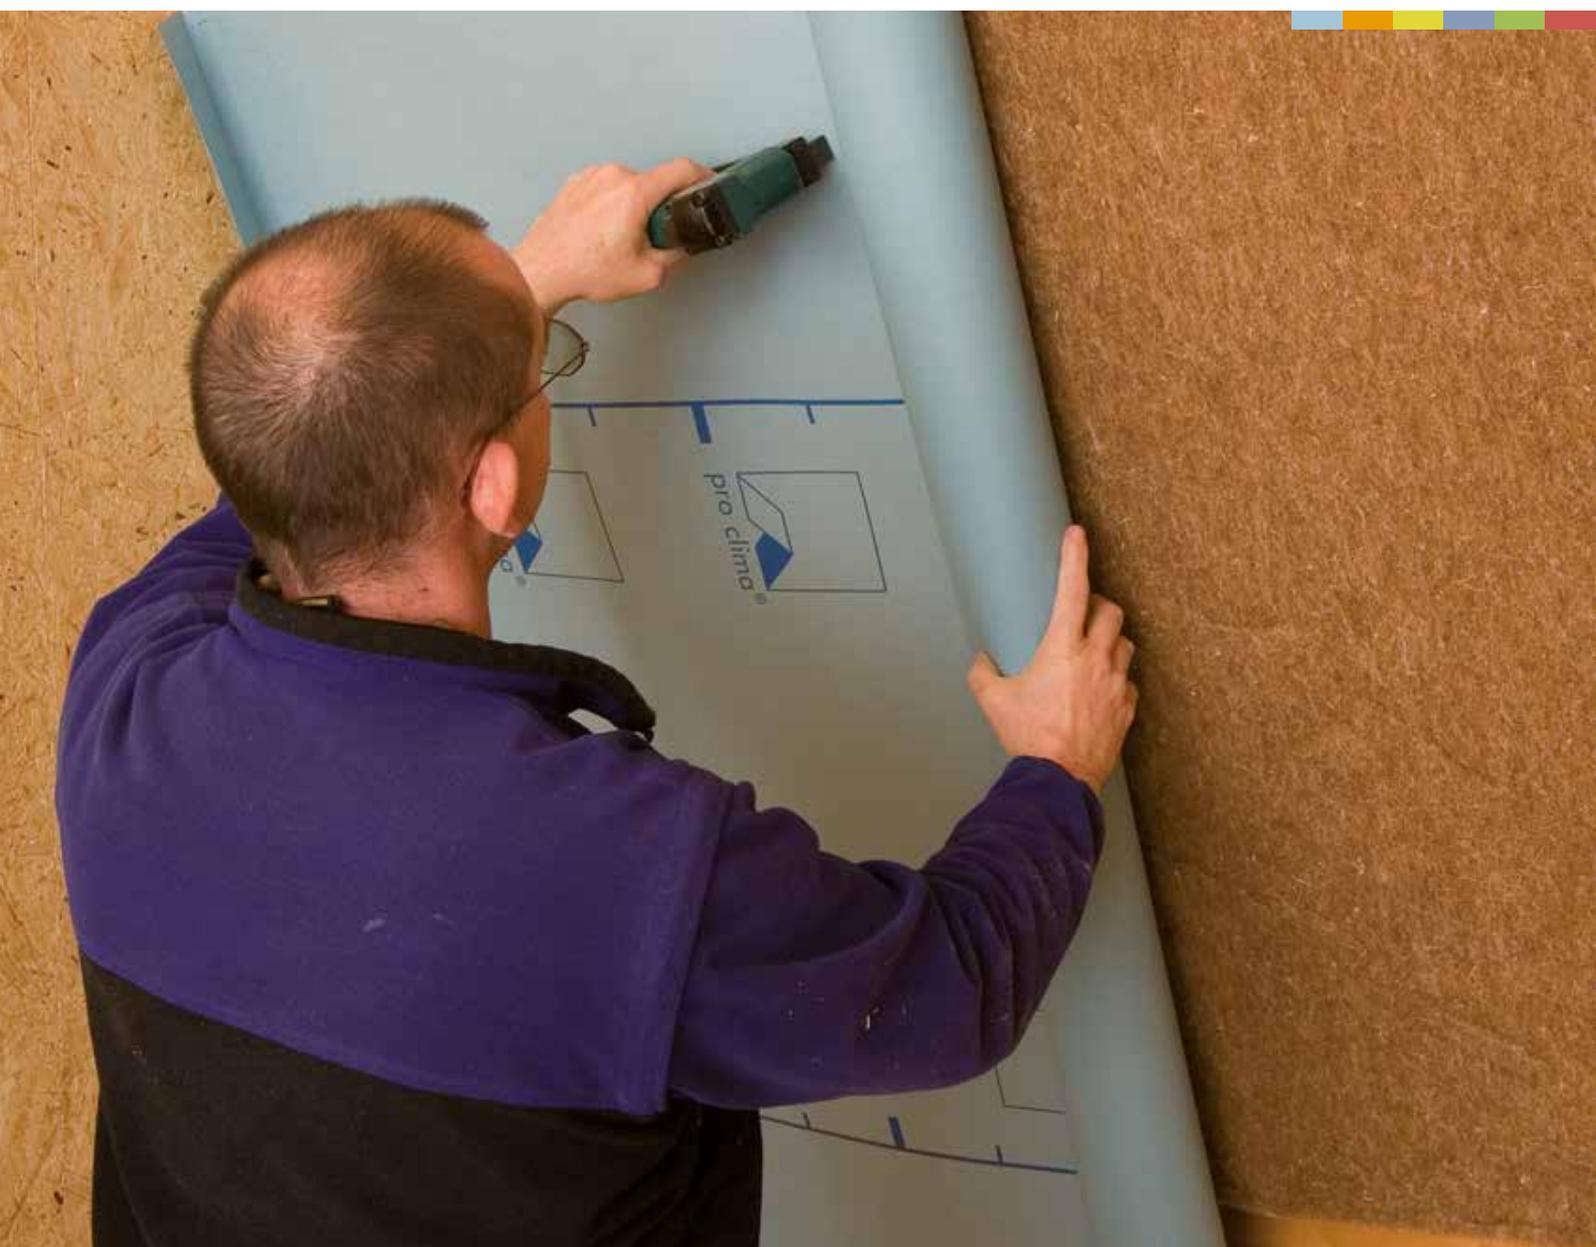


Simple – fiable – validé

L'étanchéité hygrovariable avec **INTELLO**[®] et **DB+**

✓ Membrane intelligente pro clima avec une résistance hygrovariable à la diffusion, avec un écart jusqu'à 100 fois

✓ INTELLO et DB+, les membranes d'étanchéité à l'air intelligentes pro clima, sont hygrovariables. Elles modifient leur structure moléculaire selon la valeur moyenne de leur humidité environnante et adaptent activement leur résistance à la diffusion aux exigences données. **Fonctionnement contrôlé, confirmé et agréé par l'Institut allemand de technique du bâtiment (DIBt).**

✓ Etanchéité à l'air conforme aux normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2

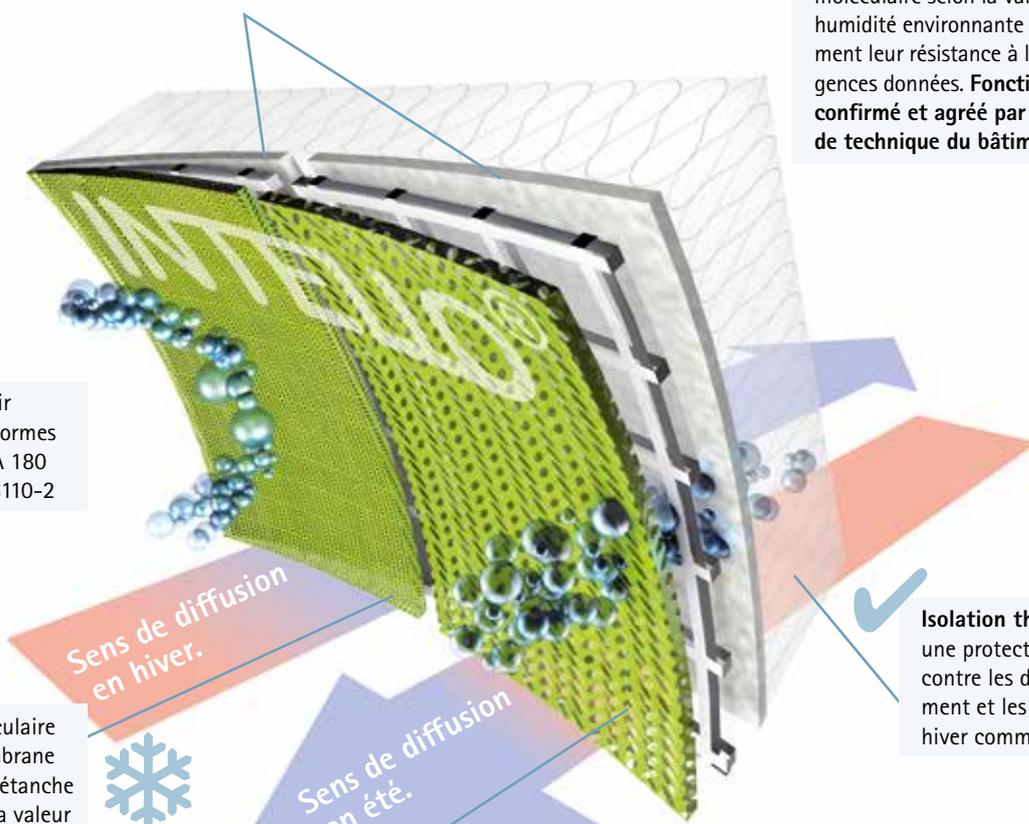

✓ Structure moléculaire fermée. La membrane intelligente est étanche à la vapeur et sa valeur S_d est élevée. L'isolation thermique est protégée de la pénétration d'humidité.

✓ **Isolation thermique :** une protection parfaite contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, en hiver comme en été


✓ Structure moléculaire ouverte. La membrane intelligente est ouverte à la diffusion et sa valeur s_d est faible. L'humidité qui a pénétré de manière imprévue l'isolation thermique bénéficie d'une évaporation optimale.

Remarque



La caractéristique de diffusion des membranes intelligentes pro clima est réglée de manière à produire un effet frein-vapeur fiable (cf. règle 60/2 et 70/1,5 en pages de SAVOIR 107, 115 et 123) même avec une humidité de l'air moyenne environnante de 70 %.

Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures

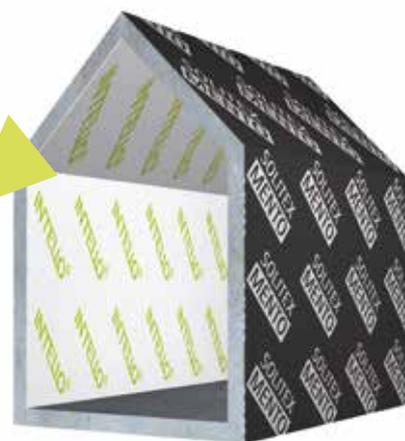




Désormais possible pour la première fois avec pro clima

L'étanchéité à l'air conforme à la norme DIN 68800-2


pro clima INTELLO et DB+ sont les seules membranes d'étanchéité à l'air hygrovariables pour lesquelles l'Institut allemand de technique du bâtiment (DIBt) a accordé un agrément technique général. Cela démontre l'excellente qualité des deux membranes pro clima, documentée par un contrôle extérieur permanent de la part de l'Office d'études et de contrôle des matériaux de construction MFPA de Leipzig.

Désormais, grâce à cet agrément, les concepteurs et artisans peuvent réaliser pour la première fois des structures également étanches à la diffusion à l'extérieur, parce que la norme DIN 68800-2 exige une preuve de conformité technique.

- ✓ Agrément technique général du DIBt
- ✓ Réalisation conforme à la norme DIN 68800-2 pour le principe de construction étanche à la diffusion à l'extérieur
- ✓ Toit plat, toit en tôle, toit vert, toit en gravier, toit à forte pente étanche à la diffusion
- ✓ Classe GK 0, sans produit chimique de préservation du bois
- ✓ Fonctionnement et qualité fiables, contrôlés par un organisme extérieur



Toit plat

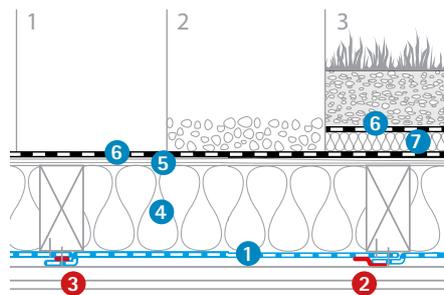

(1) Membrane d'étanchéité uniquement (2) Gravier (3) Végétalisation

Légende

- 1 Membrane d'étanchéité à l'air INTELLO / INTELLO PLUS DB+
- 2 Ruban adhésif TESCON VANA / TESCON No.1 UNI TAPE
- 3 Colle de raccord ORCON F / ORCON CLASSIC ORCON LINE ECO COLL pour DB+
- 4 Isolant fibreux entre la structure
- 5 Volige
- 6 Etanchéité de toit
- 7 Isolation sur toiture adéquate, résistante à la pression

Membranes d'étanchéité à l'air hygrovariables, avec agrément du DIBt, pour une réalisation de constructions étanches à la diffusion à l'extérieur, conformément à la norme DIN 68800-2



... et l'isolation est parfaite

SYSTÈMES

Étanchéité intérieure

Neuf et Rénovation

DB+



Système DB+

Le système frein-vapeur et d'étanchéité à l'air avec frein-vapeur en carton hygrovariable, colle au latex naturel et ruban adhésif tout usage. La combinaison optimale de la sécurité et de l'écologie. La meilleure protection de l'isolation thermique contre les dégâts au bâtiment et les moisissures. La résistance hygrovariable à la diffusion de la membrane permet une excellente protection des éléments de construction.

Avantages

- ✓ Excellente protection contre les dégâts au bâtiment et les moisissures
- ✓ Pour toits, versants, murs, plafonds et planchers
- ✓ Convient aussi à l'utilisation dans les toits plats et verts
- ✓ Étanchéité à l'air conforme aux normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2
- ✓ Mise en œuvre facile, très grande résistance à la déchirure grâce à l'armature
- ✓ Absence de substances nocives contrôlée



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Composants principaux du système



DB+
Frein-vapeur hygrovariable en carton avec armature



ECO COLL
Colle au latex naturel pour coller les frein-vapeurs en carton entre eux et aux éléments de construction adjacents



UNI TAPE
Collage des chevau-chements de lés



Pour les points singuliers



TESCON PROTECT
Ruban adhésif d'angle pré-plié



CONTEGA PV / CONTEGA SOLIDO SL
Raccord fiable aux supports à enduire

Agrément technique général du DIBt

Fiabilité, qualité et conformité confirmées par des organismes officiels




- ✓ Agrément technique général du DIBt
- ✓ Réalisation conforme à la norme DIN 68800-2 pour le principe de construction étanche à la diffusion à l'extérieur
- ✓ Toit plat, toit en tôle, toit vert, toit en gravier, toit à forte pente étanche à la diffusion
- ✓ Classe GK 0, sans produit chimique de préservation du bois
- ✓ Fonctionnement et qualité fiables, contrôlés par un organisme extérieur



Membranes d'étanchéité à l'air hygrovariables, avec agrément du DIBt, pour une réalisation de constructions étanches à la diffusion à l'extérieur, conformément à la norme DIN 68800-2


La combinaison optimale de la sécurité et de l'écologie

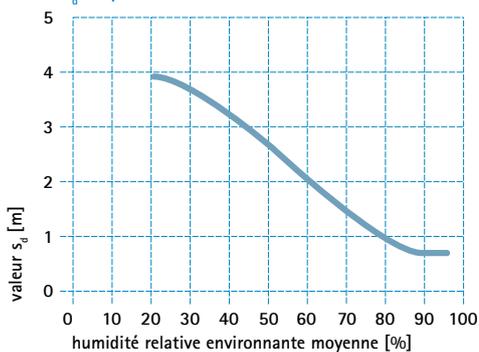valeur s_d moyenne en cas d'influence variable de l'humidité

L'hygrovariabilité : un gage de fiabilité

Grâce à l'hygrovariabilité de sa résistance à la diffusion, la membrane DB+ convient aussi dans les constructions étanches à la diffusion à l'extérieur. Dans ce cas, les restrictions d'utilisation découlent de l'altitude du site et de la composition de la paroi.

Le système haute performance INTELLO offre un potentiel élevé en matière de prévention des dégâts au bâtiment. Il est capable de compenser les charges d'humidité imprévues et devrait être préféré dans les composition des toitures plates et végétalisées.

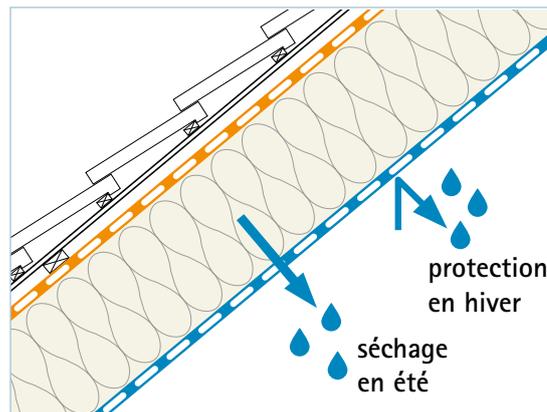

Un principe éprouvé

L'hygrovariabilité de la résistance à la diffusion de la membrane DB+ dépasse le facteur 8 entre l'hiver et l'été. En plus de vingt-cinq ans, elle a été posée sur plusieurs millions de mètres carrés, même dans des constructions exigeantes en termes de physique du bâtiment. DB+ est une membrane hygrovariable : en hiver, elle est plus étanche à la diffusion (valeur s_d d'environ 4 m) et protège la construction de l'humidité ; en été, elle s'ouvre à la diffusion, si nécessaire (valeur s_d d'environ 0,4 m), et offre un potentiel de rediffusion élevé. Ainsi, la construction bénéficie d'une excellente protection, même en cas d'apport d'humidité non-prévu par convection, diffusion latérale ou par mise en œuvre de matériaux humides.

Plus d'informations

Construction

Détails sur l'étanchéité à l'air intérieure avec DB+ **SAVOIR p. 268**

Étude

Pour des informations détaillées sur la physique du bâtiment des isolations thermiques, cf. l'étude « Calcul du potentiel de prévention des dégâts au bâtiment d'isolations thermiques dans les constructions en bois et en acier ». **SAVOIR p. 50**

Service

Technique **SAVOIR p. 441**
Service commercial **SAVOIR p. 442**
Séminaires **SAVOIR p. 443**

Web


FR : fr.proclima.com/dbplus
CH : ch-fr.proclima.com/dbplus
BE : be-fr.proclima.com/dbplus
www.isoproc.be



CONTEGA IQ
Raccord aux fenêtres et portes, freinant à la diffusion à l'intérieur, ouvert à l'extérieur



TESCON PRIMER RP
Pour un traitement rapide et simple des surfaces



KAFLEX/ROFLEX
Réalisation fiable des passages de câbles et des tubes



TESCON INCAV et INVEX
Pièces 3D autocollantes pour angles rentrants et sortants



INSTAABOX
Boîtier d'installation

... et l'isolation est parfaite





Consignes de conception et de construction

Domaine d'utilisation

La membrane frein-vapeur et d'étanchéité à l'air pro clima DB+ s'utilise comme limite intérieure de l'isolation thermique :

- dans les toits, murs, plafonds et planchers,
- dans les bâtiments résidentiels et industriels sans augmentation durable du taux d'humidité ambiant,
- dans toutes les pièces des habitations et bâtiments à usage similaire, notamment les séjours et chambres à coucher, les cuisines et les salles de bains,
- dans les constructions ouvertes ou fermées à la diffusion à l'extérieur,
- dans les bâtiments exigeants en matière de qualité de l'air ambiant.

Utilisation d'isolants en fibre

Pour que les propriétés à gestion active de l'humidité de la membrane DB+ puissent agir, l'humidité doit pouvoir migrer jusqu'au frein-vapeur. Les isolants thermiques perméables à la vapeur, comme la cellulose, le lin, le chanvre, la fibre de bois, la laine de roche, la laine minérale, etc. garantissent cette migration et sont donc recommandés. Le poids de l'isolant thermique doit être soutenu par des revêtements intérieurs ou contre-lattis appropriés, avec un écart maximal de 65 cm.

Si lors de l'utilisation d'isolants sous forme de panneaux et rouleaux, les raccords réalisés avec du ruban adhésif risquent de subir des charges de traction prévisibles, p. ex. à cause du poids de l'isolant, il convient d'ajouter une latte de soutien par-dessus le chevauchement collé.

Utilisation de voligeages en bois massif dans des structures étanches à la diffusion du côté extérieur

Dans les constructions étanches à la diffusion à l'extérieur, il ne faut pas utiliser de panneaux dérivés du bois (p. ex. panneaux OSB ou multiplex) sous l'isolation de la toiture. L'utilisation de voligeages en bois massif est possible. Dans le cas de voligeages en panneaux dérivés du bois, il convient d'utiliser le système INTELLO PLUS.

Utilisation d'un revêtement intérieur ouvert à la diffusion

Pour que les frein-vapeurs à gestion active de l'humidité soient pleinement efficaces, il ne peut y avoir du côté intérieur de l'isolation thermique aucune couche freinant la diffusion, comme des panneaux OSB ou multiplex. Les matériaux qui conviennent pour la finition intérieure sont des revêtements en plaques de plâtre cartonnées ou du lambris en bois. Les revêtements intérieurs devraient être perméables à la vapeur d'eau avec une valeur s_d inférieure ou égale à 0,5 m.

Protection de la couche d'étanchéité à l'air

Si aucun revêtement intérieur n'est prévu, il faut protéger la bande de toute influence durable de la lumière du soleil. Sur les surfaces sans influence directe de la lumière du soleil, il est possible d'utiliser pro clima INTESANA. Cette membrane est dotée d'une protection accrue contre les UV et offre une excellente protection contre les dégâts mécaniques.

Le bon déroulement du chantier

Pour éviter la formation de condensation, il faudrait réaliser et achever la couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air immédiatement après la mise en œuvre des isolants sous forme de panneaux ou de rouleaux. Les isolants insufflés doivent être mis en œuvre immédiatement après le collage étanche à l'air de la membrane. Travailler éventuellement au fur et à mesure. Cela s'applique tout particulièrement aux travaux en hiver. Evacuer rapidement l'excès d'humidité de l'air ambiant par une aération systématique et constante. Installer éventuellement un déshumidificateur de chantier.

Taux d'humidité ambiant accru


La résistance à la diffusion de DB+ est réglée de manière à garantir une protection suffisante de l'élément de construction, même en cas de taux accrus d'humidité relative de l'air. Les taux d'humidité élevés peuvent se former p. ex. en raison des travaux dans les nouvelles constructions ou suite à une augmentation des charges d'humidité à court terme, comme dans les salles de bain et les cuisines.

En principe, l'humidité causée par les travaux de construction devrait pouvoir s'échapper en continu de l'ouvrage, par ventilation au niveau des fenêtres. En hiver, des déshumidificateurs de chantier peuvent accélérer le séchage. Cela permet d'éviter la persistance de taux élevés d'humidité relative de l'air.



Règles 60/2

Dans les nouvelles constructions, les cuisines et les salles de bain, l'air ambiant est davantage chargé en humidité. La résistance à la diffusion d'un frein-vapeur devrait être réglée de manière à ce que même à un taux moyen d'humidité relative de l'air de 60 %, une résistance à la diffusion (valeur s_d) de 2 m soit atteinte. Cela protège suffisamment la construction contre l'apport d'humidité par l'air ambiant et donc contre la formation de moisissures. DB+ remplit les exigences de la règle 60/2.

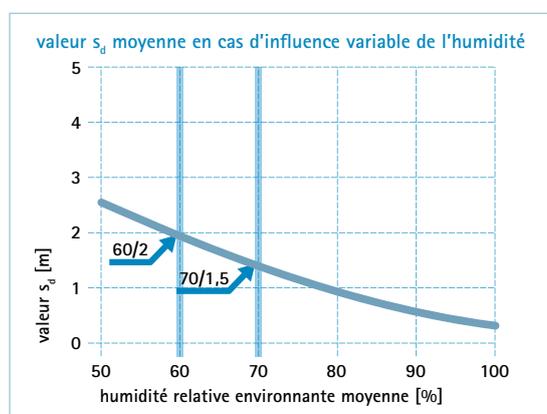

Règles 70/1,5

Durant la phase de construction, lors de l'application d'un enduit ou la réalisation d'une chape, il règne un taux d'humidité de l'air très élevé dans le bâtiment. A un taux moyen d'humidité relative de l'air de 70 %, la résistance à la diffusion (valeur s_d) d'un frein-vapeur devrait atteindre 1,5 m, afin de protéger la construction contre un apport d'humidité trop élevé dû au climat du chantier et donc contre la formation de moisissures. C'est surtout

au niveau des panneaux dérivés du bois sur le côté extérieur de la construction qu'il faut une grande protection contre l'humidité. DB+ remplit les exigences de la règle 70/1,5.

Assurance qualité

L'étanchéité à l'air est décisive pour éviter les dégâts au bâtiment dans la structure d'isolation thermique. pro clima recommande de vérifier l'étanchéité de la couche d'étanchéité à l'air et de détecter, puis d'éliminer les fuites, p. ex. à l'aide d'un appareil pro clima WINCON ou BLOWER DOOR.

Agrément

L'actuelle norme DIN 68800-2 exige, dans les « Principes de construction pour éléments extérieurs conformes aux conditions de la classe GK 0 » (cf. DIN 68800-2, section 7), une preuve de conformité technique pour les couches hygrovariables qui freinent la diffusion en cas d'utilisation à l'intérieur.

La membrane DB+ de pro clima dispose, sous le numéro Z-9.1-852, de l'agrément technique nécessaire de l'Institut allemand de technique du bâtiment (DIBt) ; elle peut donc être mise en œuvre tant dans les constructions ouvertes à la diffusion du côté extérieur que dans les éléments de construction qui comportent des couches étanches à la diffusion à l'extérieur, comme p. ex. les couvertures en tôle ou les bandes d'étanchéité sur voligeage. Par conséquent, les éléments de construction peuvent être réalisés sans produit chimique de préservation du bois, conformément à la prescription. En outre, les tests de vieillissement accéléré réalisés par un organisme indépendant confirment la durabilité de l'hygrovariabilité.



Remarque

domaine d'application en fonction de l'altitude et de la structure de la construction ; cf. SAVOIR page 75 sq.

SYSTÈMES

Étanchéité intérieure

Neuf et Rénovation

DB+



Consignes de mise en oeuvre

Remarque sur l'isolant insufflé

Mettre l'isolant en place directement après l'achèvement de la couche d'étanchéité à l'air. Lors de l'isolation par insufflation, laisser un écart maximum de 5 à 10 cm entre les agrafes.



1 Pose de la bande

Dérouler la bande et la préfixer à l'aide d'agrafes galvanisées d'au moins 10 mm de large et 8 mm de long, avec un écart de 10 à 15 cm (5 à 10 cm en cas d'isolation insufflée). Laisser dépasser la bande d'environ 4 cm sur les éléments de construction adjacents, afin de pouvoir y réaliser ultérieurement un raccord étanche à l'air.



2 Chevauchement de lés: pose transversale

En cas de pose dans le sens transversal de la structure porteuse, prévoir des chevauchements d'environ 10 cm. Le marquage imprimé sert de repère.



3 Chevauchement de lés: pose longitudinale

En cas de pose dans le sens longitudinal de la structure porteuse, prévoir des chevauchements d'au moins 1 cm sur support solide (p. ex. sur des chevrons).



4a Collage des chevauchements

Nettoyer le support (il doit être sec, dépoussiéré, dégraissé et sans silicone) et effectuer éventuellement un essai de collage. Centrer le ruban adhésif système



4b

UNI TAPE sur le chevauchement, puis le coller au fur et à mesure, en évitant d'exercer une traction, d'appliquer une charge et de former des plis. Bien frotter tous les endroits collés.



5 Raccord à des supports lisses non minéraux ...

... (p.ex. à une jambette en panneaux dérivés du bois) Ce raccord s'effectue également à l'aide du ruban adhésif système UNI TAPE. Centrer le ruban adhésif, le coller au fur et à mesure en évitant d'exercer une traction, d'appliquer une charge et de former des plis, puis bien le frotter pour qu'il adhère au support.



100 ANS
ADHÉRENCE

✓ testé avec succès
✓ unique au monde
TESCON VANA | TESCON No.1 | UNI TAPE
www.proclima.com/100years

UNI TAPE

Ruban adhésif universel pour le collage des chevauchements de lés



ECO COLL
Colle au latex naturel pour les raccords aux éléments de construction minéraux ou rugueux



6

Raccord à des supports rugueux ou minéraux

Nettoyer le support. Appliquer un cordon de colle système ECO COLL d'un diamètre de 5 mm (éventuellement davantage dans le cas de supports très rugueux). Poser DB+ avec une boucle de dilatation dans le lit de colle. Ne pas écraser complètement la colle.



7a

Raccord à des supports apparents

Préfixer ponctuellement le ruban de raccord d'enduit CONTEGA PV au mur, à l'aide de la colle ORCON F. La bande adhésive doit être tournée vers la pièce.



7b

Amener le frein-vapeur en place, détacher le film transfert du ruban CONTEGA PV et coller le frein-vapeur sur la bande.



7c

Appliquer d'abord l'enduit derrière la bande, puis poser celle-ci dans la couche humide et la recouvrir entièrement d'enduit.



CONTEGA PV
Ruban d'enduit, pour des raccords précis et durables à des supports à enduire



CONTEGA SOLIDO SL
Ruban de raccord pour l'intérieur collant sur toute sa surface, pouvant être recouvert d'enduit, avec des propriétés frein-vapeur



8a

Raccord à du bois scié brut

Nettoyer le support. Appliquer un cordon de colle système ECO COLL d'un diamètre de 5 mm (éventuellement davantage dans le cas de supports très rugueux). Sinon, utiliser la colle de raccord en rouleau ORCON LINE.



8b

Poser le DB+ avec une boucle de dilatation dans le lit de colle. Ne pas écraser complètement la colle.

SYSTÈMES


Étanchéité intérieure

Neuf et Rénovation

DB+



... suite des consignes de mise en oeuvre



KAFLEX et ROFLEX
Réalisation fiable des passages de câbles et conduits



9a

Raccord à une cheminée enduite

(cheminée isolée ou en maçonnerie creuse) Raccorder DB+ à l'aide de la colle ECO COLL, selon la méthode décrite au point 8a. Entailler ensuite de petits bouts de



9b

TESCON VANA jusqu'au milieu, les adapter aux coins existants et les coller.



TESCON PROFECT
Ruban adhésif d'angle pré-plié



10

Raccord à des câbles et conduits


Glisser la manchette d'étanchéité KAFLEX ou ROFLEX par-dessus le câble ou le conduit, puis la coller sur DB+. Les manchettes pour câbles sont autocollantes. Utiliser TESCON VANA ou UNI TAPE pour coller les manchettes pour conduits sur la bande.



11

Collage des coins

Insérer le ruban de raccord d'angle préplié TESCON PROFECT sur le film transfert dans le coin, puis coller le premier côté. Ensuite, retirer le film transfert et coller le second côté.

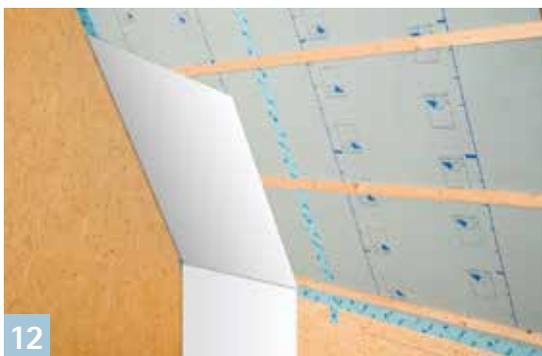

12

Lattis, revêtement intérieur

Poser un lattis (e = max. 65 cm) pour soutenir le poids de l'isolant ainsi qu'un revêtement intérieur pour protéger la bande des rayons UV et des dégâts.



13

Assurance qualité

La vérification de l'étanchéité à l'aide de WINCON ou BlowerDoor est recommandée.

Remarque sur l'isolant insufflé

Dans le cas des isolants à insuffler ou qui ont tendance à s'affaisser fortement, rajouter une latte de soutien sur les chevauchements collés des membranes.



Conditions générales

La bande DB+ peut être posée dans le sens longitudinal et transversal de la structure porteuse (p.ex. des chevrons), peu importe quelle face (imprimée ou non) est visible. Mais elle ne peut pas être tendue fortement. En cas de pose horizontale (dans le sens transversal de la structure porteuse), l'écart entre les éléments porteurs doit être limité à 100 cm. Après la pose, du côté intérieur, un lattis transversal avec un écart maximal de 65 cm doit soutenir le poids de l'isolant. Si lors de l'utilisation d'isolants thermiques sous forme de rouleaux et de panneaux, les raccords réalisés avec du ruban adhésif risquent de subir des charges de traction prévisibles, p. ex. à cause du poids de l'isolant, il convient d'ajouter une latte de soutien par-dessus le chevauchement collé. En remplacement, le ruban adhésif collé sur le chevauchement peut aussi être consolidé par des bouts de ruban adhésif collés transversalement à distance de 30 cm.

Les collages étanches à l'air sont seulement possibles moyennant une pose sans plis des frein-vapeurs. Evacuer rapidement l'excès d'humidité de l'air ambiant (p. ex. durant la phase de construction) par une aération

systématique et constante. Les courants d'air occasionnels ne suffisent pas à évacuer rapidement du bâtiment les grandes quantités d'humidité dues aux travaux de construction ; installer éventuellement un déshumidificateur de chantier.

Pour éviter la formation de condensation, le collage étanche à l'air de la membrane DB+ devrait se faire immédiatement après la mise en oeuvre de l'isolation thermique. Cela s'applique tout particulièrement aux travaux en hiver.

En complément avec des isolants insufflés

DB+ peut aussi servir de couche de retenue pour les isolants insufflés en tout genre. Son non-tissé d'armature veille à une forte résistance à la traction lors de l'insufflation. La pose dans le sens longitudinal de la structure porteuse offre l'avantage que le joint se trouve sur un support solide et est donc protégé.

Pour éviter la formation de condensation, l'isolant insufflé devrait être mis en place immédiatement après l'achèvement de la couche d'étanchéité à l'air. Cela s'applique tout particulièrement aux travaux en hiver.

Hotlines

Hotline technique

Des architectes et ingénieurs spécialisés dans la construction bois et le bâtiment vous conseillent gratuitement pour une conception sûre et une exécution fiable de votre projet d'habitat.

Service info et service commandes

Le Service info et commandes se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes d'informations et vos commandes.

Vous trouverez la liste de tous les interlocuteurs pro clima à la **SAVOIR** page 441.

fr.proclima.com · ch-fr.proclima.com · www.isoproc.be

Toujours actuel: calendrier, actualités et informations sur internet





WINCON

Assurance qualité

Système d'assurance qualité pro clima pour le contrôle rapide et facile de la couche d'étanchéité à l'air



Le ventilateur de contrôle WINCON est monté dans une fenêtre ou une porte. La dépression créée dans le bâtiment aide à détecter les défauts d'étanchéité éventuels.

Avantages

- ✓ Contrôle rapide et facile de la qualité de la couche d'étanchéité à l'air
- ✓ Ventilateur de forte puissance permettant aussi le contrôle fiable de grands volumes
- ✓ Prévention optimale des recours et des vices cachés, grâce à la réception partielle du lot de l'étanchéité à l'air

Dans d'autres domaines de la construction, le contrôle de l'exécution fait depuis longtemps partie du processus de fabrication. Les installateurs de sanitaires / chauffage vérifient la conformité des raccords de leurs tuyaux d'eau ou de gaz avant que l'installation ne soit mise en service. En effet, les dégâts qui apparaissent par la suite sont bien souvent considérables, parce qu'une fois recouverts d'un enduit, les défauts et fuites ne sont plus visibles ni accessibles. Les frais de rénovation en cas de dégâts dus à des défauts dans l'étanchéité à l'air sont en règle générale dix à cent fois supérieurs aux frais de construction de l'élément concerné.

Il est donc recommandé de toujours vérifier la qualité d'exécution pour pouvoir exclure toute présence d'un vice caché. Le contrôle selon la méthode de pression différentielle est presque toujours très facile et peu onéreux.

Gain de sécurité grâce au contrôle de qualité




Contrôle rapide et peu onéreux

Un ventilateur révèle la réalité

Un ventilateur est monté dans une porte ou une fenêtre avant de produire une dépression (un mini-vide) de 50 Pa dans le bâtiment. Si celui-ci présente des défauts d'étanchéité, de l'air afflue vers l'intérieur. Ce flux d'air est nettement perceptible sur le dos de la main et peut même être rendu visible par exemple avec des vérificateurs de flux (petits tubes de fumée).

pro clima WINCON est un appareil de contrôle doté d'une puissance de ventilation extrêmement élevée (9800 m³/h à une différence de pression de 50 Pa). Il permet de contrôler aussi de grands volumes.

Idéalement, ce contrôle devrait s'effectuer avant la pose du revêtement intérieur. Cela permet de corriger les défauts d'étanchéité encore au cours du contrôle.

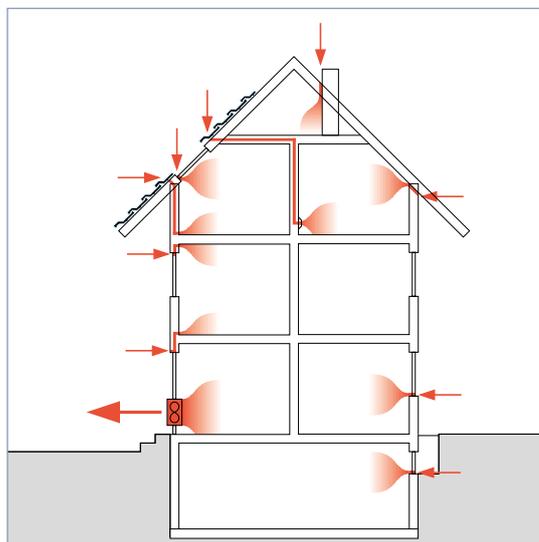

pro clima WINCON aspire l'air du bâtiment et l'évacue à l'extérieur. L'air s'engouffre de l'extérieur au niveau des défauts dans la couche d'étanchéité.

Qualité documentée

Noir sur blanc dans le protocole

Le protocole de contrôle WINCON qui est par exemple confié au maître d'ouvrage ou au conducteur des travaux pour la réception formelle du lot „Couche d'étanchéité à l'air", permet de documenter la qualité irréprochable des prestations fournies. Le procédé ne fournit aucun avis d'expertise sur l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment.

La preuve est toujours judicieuse

Le contrôle de l'étanchéité à l'air est judicieux dans tout projet de construction, parce que les effets pédagogiques augmentent la fiabilité d'exécution, inspirent confiance au client et documentent la qualité du travail fourni.



Le protocole de contrôle WINCON documente le résultat de l'assurance qualité.


Des solutions intégrées fiables pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment

Etanchéité intérieure nouvelle construction

Pour compartiments d'isolant dans les toits à forte pente, toits plats, murs et planchers
SAVOIR page 99

Pour le cas d'isolations sur toiture à forte pente
SAVOIR page 99


Pour les raccords d'angles des fenêtres et les éléments de construction
SAVOIR page 237

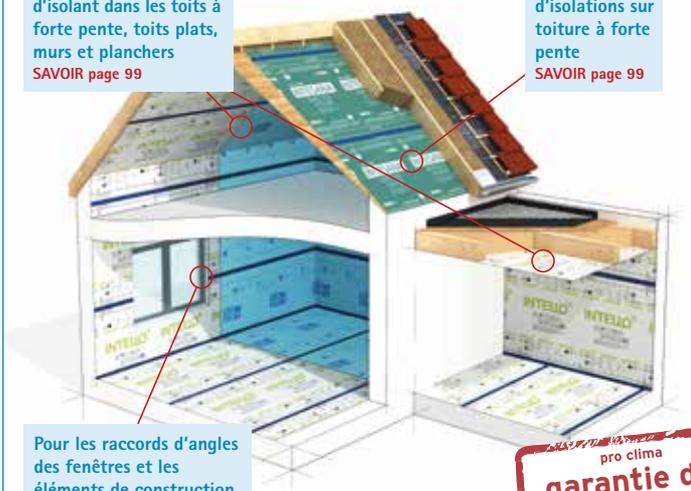

pro clima
garantie du système
large transparent fiable
www.proclima.info/garantie-SYSTEMES

Etanchéité intérieure rénovation

Pour la rénovation du toit par l'extérieur dans les toits à forte pente et les toits plats
SAVOIR page 137

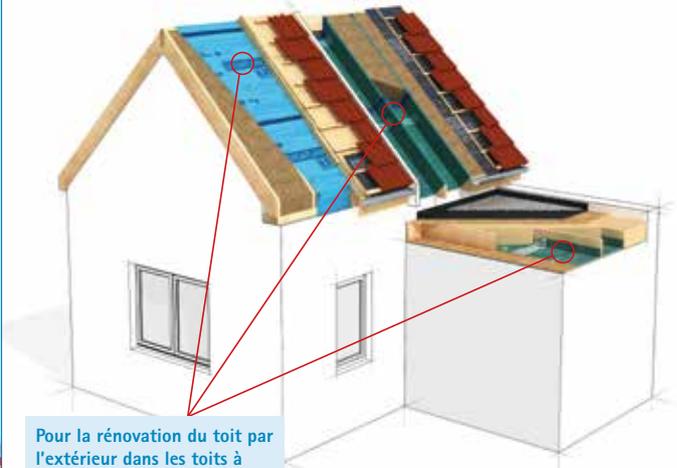

Etanchéité extérieure – toiture et mur

Écrans de sous-toiture pour couvertures en tuile ou en tôle
SAVOIR page 169


Écrans de sous-toiture étanches à l'eau et à la pluie selon les exigences de la ZVDH
SAVOIR page 202

Pare-pluie pour façades en bardage ajouré
SAVOIR p. 222

Pour les raccords d'angles des fenêtres et les éléments de construction
SAVOIR page 237

Pare-pluie pour façades en bardage continu
SAVOIR page 220

Film pour construction en ossature bois derrière façade en mur massif
SAVOIR page 230

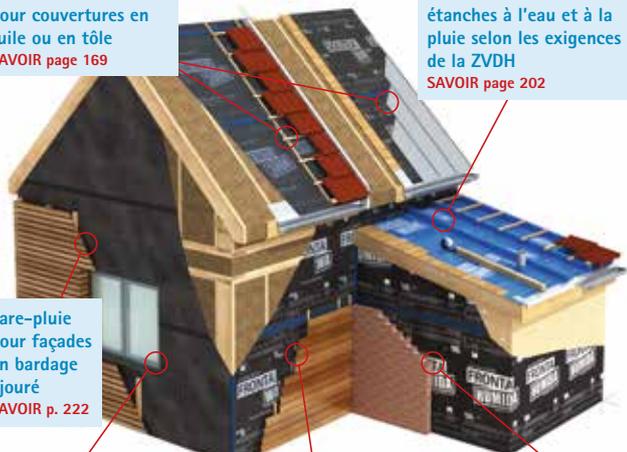

Raccord fiable

Rubans adhésifs tout usage et colles de raccord pour l'intérieur et l'extérieur.



Utilisez également pro clima en ligne!

Informations complémentaires sur

www.proclima.com



Informations et commande

Vous recevez de manière simple et rapide des informations sur tous les systèmes pro clima, textes d'appels d'offres et brochures auprès du service-info:

France
tél. : 0811 850 147
fax : +49 (0) 62 02 – 27 82.25
info@proclima.info
www.proclima.info

Belgique
tél. : +32 (0) 15 62 39 35
fax : +32 (0) 15 62 39 36
orders@isoproc.be
be-fr.proclima.com

Suisse
tél. : +41 (0) 52 543 06 50
fax : +41 (0) 52 301 54 57
info@proclima.ch
www.proclima.ch



Les faits exposés ci-dessous font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en oeuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

www.proclima.com

© pro clima 02.2016 | DIG-474

MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheinthalstraße 35 – 43
68723 Schwetzingen
Allemagne
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82.21
eMail: info@proclima.de

