



# pro clima France

**EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE**

**ÉVITER LES DÉGÂTS AU BÂTIMENT**

**BÂTIMENTS PLUS SAINS**



**Des solutions fiables pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment**

## Un système minimaliste pour une efficacité maximale

Frein-vapeur  
INTELLO PLUS  
page 4



Système  
validé par CSTB  
AVIS TECHNIQUE  
DTA 20/15-340\_V2  
DTA 20/15-341\_V2

Colle de raccord  
ORCON

**100 ANS**  
**ADHÉRENCE**  
✓ testé avec succès  
✓ unique au monde  
TESCON VANA - TESCON NILLI - UNO TAPE - ORCON  
[proclima.com/100years](http://proclima.com/100years)

Ruban adhésif  
TESCON VANA

**CTB**  
CERTIFIÉ PAR PHA  
COMPOSANTS &  
SYSTÈMES BOIS

Rubans d'angle  
TESCON PROTECT

Ecran pare-pluie pour façades  
SOLITEX FRONTO QUATTRO  
page 8

Produit d'étanchéité  
à l'air pulvérisable  
AEROSANA VISCONN  
page 6

Sous-couche  
TESCON SPRIMER  
TESCON PRIMER RP

Taquet d'étanchéité  
TESCON NAIDECK

Ecran de sous-toiture  
SOLITEX MENTO 3000

## Un système minimaliste pour une efficacité maximale

Le système de base de pro clima se compose d'un minimum de produits. Vous avez ainsi sous la main une solution sûre pour presque tous vos travaux de construction. Et si vous êtes confrontés à des situations plus particulières, il vous suffit de revenir à la gamme complète pro clima.

pro clima  
**10 ans de garantie  
du système**  
complète · transparente · fiable  
[proclima.info/garantie-du-systeme](http://proclima.info/garantie-du-systeme)



Absence de nocivité certifiée  
selon  
**ISO 16000**  
Pour un air intérieur plus sain



Isolation entre la structure porteuse, par exemple avec

## Système INTELLO® / INTELLO® PLUS

Frein-vapeur haute performance Hydrosafe® pour les isolants fibreux / avec armature pour les isolants insufflés

### Application :


À utiliser pour les parois ouvertes à la diffusion comme les toitures, les murs, les plafonds et planchers, mais également après modélisation pour les parois fermées à la diffusion comme les toitures à faible pente et/ou végétalisées.



### Avantages :

- ✓ Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures grâce à un facteur d'hygrovariabilité supérieur à 100
- ✓ Pour des parois pérennes : forte résistance au vieillissement et durabilité à long terme prouvées et certifiées par des organismes indépendants (ETA-18/1146)
- ✓ Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction Hydrosafe®
- ✓ Est compatible avec tous les isolants fibreux (INTELLO PLUS : également isolants insufflés)
- ✓ Certification DTA, d'où la possibilité de réaliser tous les éléments de construction répertoriés dans le DTU 31.2 également avec la membrane hygrovariable
- ✓ Facile à travailler : stabilité dimensionnelle, pas de fentes ni de propagation de déchirures

INTELLO / INTELLO PLUS  
Membrane d'étanchéité  
à l'air et frein-vapeur

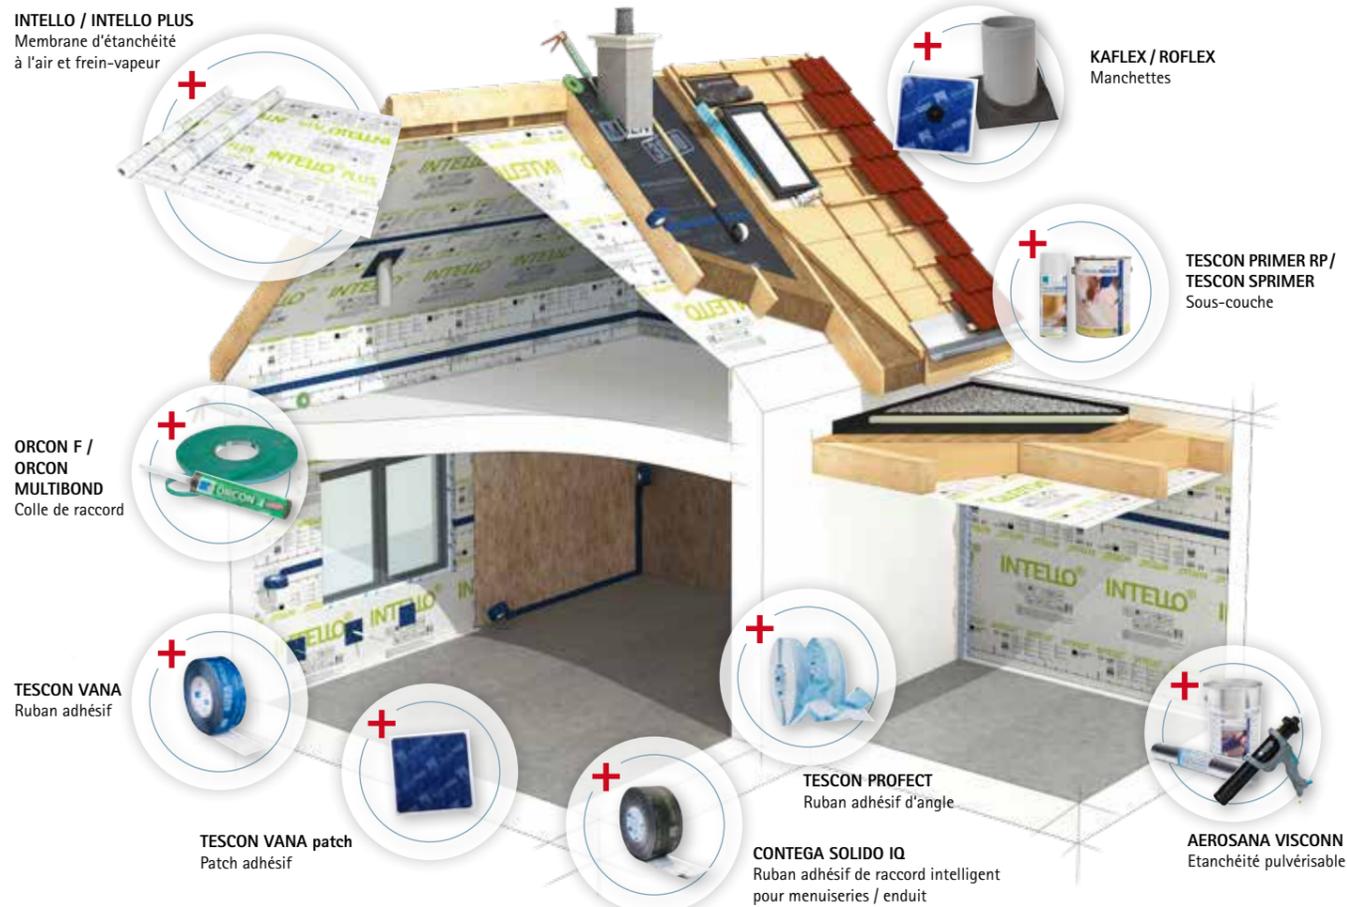

## D'autres membranes et plus de détails sur l'INTELLO / INTELLO PLUS

- Consignes de mise en oeuvre
- Brochures
- Et bien plus en allant sur ...


[proclima.info/  
etancheite-a-lair/  
entre-chevrons](http://proclima.info/etancheite-a-lair/entre-chevrons)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

20 ANS INTELLO®  
Simple · Fiable · Validé

L'étanchéité hygrovariable avec INTELLO® et INTELLO® PLUS

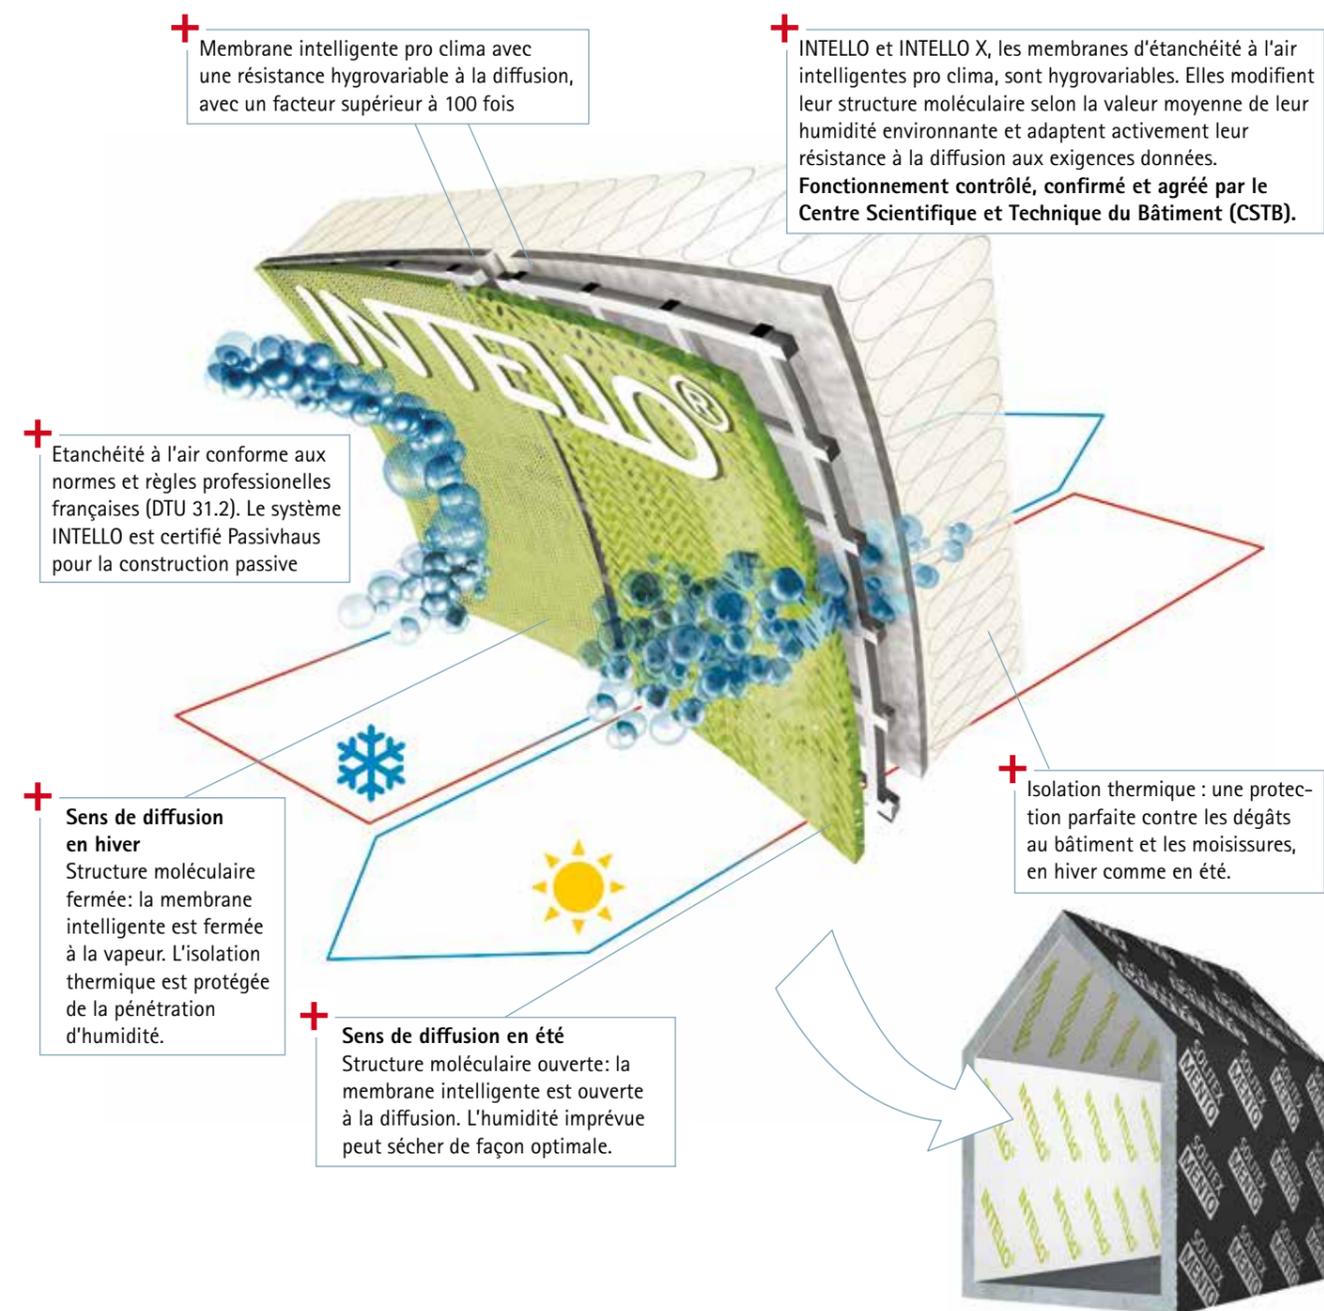

## Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures

### Remarque :

Les chantiers hivernaux ne sont pas un problème avec les membranes intelligentes pro clima. Grâce à leur valeur hydrosafe élevée elles maintiennent les parois sèches – même avec une humidité importante due à la phase de construction.

[proclima.info/  
chantiers-hivernaux](http://proclima.info/chantiers-hivernaux)



## Pulvériser au lieu de coller : L'étanchéité à l'air rapide et facile **AEROSANA VISCONN**

Utilisation comme film liquide frein-vapeur et d'étanchéité à l'air, hygrovariable, applicable au pulvérisateur et au pinceau sur les murs, plafonds et sols, par exemple sur la maçonnerie non enduite ou des panneaux poreux.

- Aussi destiné à la réalisation de raccords entre des éléments de construction, dont les fenêtres, le toit, le mur, le plafond et le sol.
- Convient également à la consolidation du support en cas de rénovation.
- La résistance à la diffusion hygrovariable permet l'utilisation du produit côté intérieur et extérieur des parois.

AEROSANA VISCONN est une pâte à dispersion acrylique aqueuse de première qualité, applicable au pulvérisateur et au pinceau. Le film pulvérisé forme, après séchage, une couche de protection frein-vapeur étanche à l'air, couvrante et élastique. AEROSANA VISCONN adhère sur tous les matériaux de construction habituels, toutes les membranes pro clima ainsi que les membranes en aluminium et papier.



### Avantages :

- ✓ Gain de temps et polyvalence d'application : avec une machine airless ou pistolet à air comprimé AEROFIXX, au pinceau
- ✓ Constructions sûres grâce à de hautes propriétés d'adhérence aux surfaces habituelles du bâtiment
- ✓ Recouvrement de fentes et fissures jusqu'à 3 mm de large. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en combinaison avec AEROSANA FLEECE
- ✓ Parois robustes : élasticité durable et excellente résistance à l'usure
- ✓ Amélioration des surfaces : forme un pont d'adhérence entre le support et le revêtement ultérieur
- ✓ Recouvrable d'un enduit, d'une peinture et de rubans adhésifs pro clima
- ✓ Utilisation flexible : à l'intérieur et dans les zones extérieures protégées, grâce à la valeur  $s_d$  hygrovariable
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000



Applicable au pinceau et au pistolet, le produit d'étanchéité à l'air hygrovariable AEROSANA VISCONN vous permet une réalisation extrêmement rapide : aussi bien en surface, comme par exemple sur la maçonnerie non enduite ou les panneaux en matériaux poreux, que pour les raccords entre éléments de construction dans la construction à ossature bois et les constructions maçonnées.



## D'autres produits d'étanchéité à l'air liquide et plus de détails sur l'AEROSANA VISCONN

- Consignes de mise en oeuvre
- Brochures
- Et bien plus en allant sur ...

[proclima.info/  
etancheite-liquide](http://proclima.info/etancheite-liquide)



**AEROSANA VISCONN**  
Etanchéité à l'air pulvérisable avec  
valeur  $s_d$  hygrovariable, bleu/noir



**AEROSANA VISCONN white**  
Etanchéité à l'air pulvérisable avec  
valeur  $s_d$  hygrovariable, blanc



**AEROSANA VISCONN FIBRE**  
Enduit d'étanchéité armé de fibres,  
avec valeur  $s_d$  hygrovariable, bleu/noir



**AEROSANA VISCONN FIBRE white**  
Enduit d'étanchéité armé de fibres,  
avec valeur  $s_d$  hygrovariable, blanc



**AEROSANA FLEECE**  
Non-tissé destiné au recouvrement  
de fissures et fentes



**AEROFIXX**  
Applicateur pour sachet tubulaire  
du système AEROSANA

## Système SOLITEX FRONTA® QUATTRO /

Ecran pare-pluie de façade triple couche avec film TEEE monolithique, convient pour des bardages continus ou à claire-voie avec des jours jusqu'à 35 mm

### Application :

À utiliser derrière un bardage ventilé continu ou à claire-voie (interstices jusque 35 mm, lame de bardage au moins trois fois plus large que l'interstice), comme écran pare-pluie de façade. Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d'isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

### Avantages :

- ✓ Permet la réalisation de parois sûres : haute perméabilité à la vapeur d'eau et étanchéité maximale à la pluie battante
- ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- ✓ N'est pas visible derrière un bardage à claire-voie : non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement
- ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- ✓ Exposition aux intempéries possible pendant six mois

SOLITEX FRONTA QUATTRO  
Ecran pare-pluie de façade,  
derrière bardages à claire-  
voie avec des jours  
jusqu'à 35 mm

Pour des jours jusqu'à 35 mm



### D'autres membranes et plus de détails sur SOLITEX FRONTA QUATTRO

- Consignes de mise en oeuvre
- Brochures
- Et bien plus en allant sur ...

[proclima.info/  
ecran-pare-pluie-facade](http://proclima.info/ecran-pare-pluie-facade)



SOLITEX FRONTA QUATTRO  
Ecran pare-pluie de façade, derrière  
bardages à claire-voie avec des jours  
jusqu'à 35 mm



SOLITEX FRONTA QUATTRO FB  
Ecran pare-pluie de façade difficilement  
inflammable, derrière bardages à  
claire-voie avec des jours jusqu'à 35 mm



SOLITEX FRONTA PENTA  
Ecran pare-pluie de façade, derrière  
bardages à claire-voie avec des jours  
jusqu'à 50 mm

Test exposition aux UV : 10 000 h

## Système SOLITEX FRONTA® WA /

Pare-pluie triple couche, hautement perméable à la vapeur, avec membrane TEEE monolithique, destiné aux façades fermées

### Application :

À utiliser pour la réalisation de l'étanchéité au vent et à la pluie des murs à l'extérieur derrière les façades fermées. Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d'isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

### Avantages :

- ✓ Très robuste : structure solide triple couches
- ✓ Maintient les parois sèches grâce au film fonctionnel non poreux à gestion active de l'humidité
- ✓ Facile à travailler : très grande résistance à la déchirure au clou
- ✓ Utilisation derrière les façades fermées
- ✓ Exposition aux intempéries possible pendant trois mois

SOLITEX FRONTA WA  
Ecran pare-pluie de façade

Utilisation derrière un bardage fermé



### Plus de détails sur SOLITEX FRONTA WA

- Consignes de mise en oeuvre
- Brochures
- Et bien plus en allant sur ...

[proclima.info/  
solitec-fronta-wa](http://proclima.info/solitec-fronta-wa)



SOLITEX FRONTA WA  
Ecran pare-pluie de façade

## Système SOLITEX® ADHERO 3000

Ecran adhésif d'étanchéité à l'air, perméable à la vapeur d'eau et de protection aux intempéries

### Application :

Toit à forte pente et mur : permet la réalisation de l'étanchéité à l'air sur les matériaux dérivés du bois et les supports minéraux, par exemple sur la face extérieure de maçonneries (apparentes) non enduites ou d'éléments en béton comportant des joints.

Protection temporaire du plancher : collé sur toute la surface, l'écran offre une protection temporaire sur les planchers de bâtiments à plusieurs étages construits en mode CLT et à ossature bois.



### Avantages :

- ✓ Protège l'ouvrage : ouvert à la diffusion et étanchéité maximale à la pluie battante et à la grêle
- ✓ Jusqu'à 6 semaines d'exposition aux intempéries en cas de protection temporaire de dalles / planchers
- ✓ Planification flexible des phases de construction : exposition aux intempéries : toitures inclinées à partir d'une pente de 14° = 4 mois, murs = 5 mois
- ✓ Maintient les parois sèches grâce au film fonctionnel non poreux
- ✓ Facile et sûr à travailler grâce au papier transfert en deux parties - adhère immédiatement sur des supports solides
- ✓ Collage des chevauchements de lès sûr grâce à la colle résistante à l'eau SOLID

SOLITEX ADHERO 1000/3000/VISTO  
Ecran adhésif d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries



**NOUVEAU : Maintenant aussi transparent**



### Plus de détails sur SOLITEX ADHERO

- Consignes de mise en oeuvre
- Brochures
- Et bien plus en allant sur ...

[proclima.info/  
protection-temporaire](http://proclima.info/protection-temporaire)



**SOLITEX ADHERO 1000**  
Ecran adhésif léger d'étanchéité à l'air, perméable à la vapeur d'eau et de protection aux intempéries



**SOLITEX ADHERO 3000**  
Ecran adhésif moyen d'étanchéité à l'air, perméable à la vapeur d'eau et de protection aux intempéries



**NOUVEAU : Maintenant aussi transparent**

**SOLITEX ADHERO VISTO**  
Ecran adhésif transparent d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries

## Protection temporaire pendant la phase de chantier de dalles bois de grandes constructions bois

Les parois bois doivent être protégées de l'humidité pendant de longues phases de la construction. L'écran autocollant d'étanchéité SOLITEX ADHERO est rapide à poser sur toute surface stable et solide et adhère au support.

- autocollant, l'humidité ne peut pas se répandre sous l'écran
- Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- Excellents résultats lors du test de nocivité, adapté aux projets à hautes exigences en terme de qualité de l'air intérieur. Avantageux en comparaison avec des membranes d'étanchéités en bitume polymère.
- Nettement plus fin que les écrans bitumeux, les murs peuvent directement être installés sur les dalles en CLT collées sans augmentation finale de la hauteur totale ou de la tolérance dimensionnelle.
- Souvent plus économique que des parapluies de chantier, souvent chers pour les grandes constructions ou même irréalisables pour des questions géométriques.
- Haute sécurité au travail : Surface antidérapante et résistante à l'abrasion. Pas de chutes ou de glissades, comme cela peut être le cas avec une bâche.

### De plus:

- Protection élevée contre l'humidité lorsque l'écran SOLITEX ADHERO est mis en oeuvre à l'atelier
- Travail sans risque d'éblouissement grâce à sa surface non-réfléchissante
- Auto-étanchéité des raccords vissés ou cloués
- Le système complet offre une sécurité maximale



## Aperçu de la gamme complète de pro clima

Etanchéité intérieure	Construction neuve / Rénovation INTELLO®	Construction neuve / Rénovation INTELLO® PLUS	Construction neuve / Rénovation INTELLO® X / connect	Construction neuve / Rénovation INTELLO® X PLUS	Construction neuve INTELLO® conneX
	Construction neuve DB+	Construction neuve / Rénovation DA / connect	Rénovation DASATOP®	Rénovation DASAPLANO 0,01 connect	
Membranes	Film pare-poussière RB				

Etanchéité extérieure	Toiture SOLITEX® QUANTHO 3000 <b>NOUVEAU</b>	Toiture SOLITEX® MENTO® 1000	Toiture SOLITEX® MENTO® 3000	Toiture SOLITEX® MENTO® 5000	Toiture SOLITEX® MENTO® PLUS
	Toiture SOLITEX® MENTO® ULTRA	Toiture SOLITEX® UM connect	Toiture SOLITEX® WELDANO® 3000	Toiture SOLITEX® WELDANO®-S 3000	Service de découpe et de soudage SOLITEX® WELDANO
	Plancher SOLITEX® ADHERO VISTO <b>NOUVEAU</b>	Toiture, plancher et mur SOLITEX® ADHERO 1000	Toiture, plancher et mur SOLITEX® ADHERO 3000		
	Mur SOLITEX® FRONTA® WA	Mur SOLITEX® FRONTA® QUATTRO	Mur SOLITEX® FRONTA® QUATTRO FB	Mur SOLITEX® FRONTA® PENTA	Mur SOLITEX® FRONTA® HUMIDA

Etanchéité liquide	Etanchéité pulvérisable AEROSANA® VISCONN	Etanchéité pulvérisable AEROSANA® VISCONN white	Etanchéité pulvérisable AEROSANA® VISCONN FIBRE	Etanchéité pulvérisable AEROSANA® VISCONN FIBRE white	Non-tissé AEROSANA® FLEECE
	Applicateur AEROFIXX				

Colles de raccord	Colle de raccord ORCON F	Colle de raccord ORCON CLASSIC	Colle de raccord ORCON MULTIBOND	Colle de raccord ECO COLL	
-------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--

Rubans adhésifs	Ruban adhésif TESCON VANA	Ruban adhésif TESCON INVIS	Ruban adhésif TESCON PENTA	Ruban adhésif TESCON No.1	Ruban adhésif sans papier transfert TESCON RAPIC <b>NOUVEAU</b>
	Ruban adhésif UNI TAPE	Ruban adhésif / Réparation UNI TAPE XL	Ruban double-face DUPLEX		

**+** Une commande passée avant 11 h est expédiée le jour-même.

Ruban adhésif d'angle TESCON PROTECT	Ruban adhésif d'angle TESCON PROFIL				Collage d'angle
Ruban adhésif étanche à l'eau EXTOSEAL ENCORS	Ruban adhésif étanche à l'eau EXTOSEAL FINOC				Ruban adhésif anti-humidité
Taquets d'étanchéité TESCON NAIDECK	Taquets d'étanchéité TESCON NAIDECK mono	Taquet en patch TESCON NAIDECK mono patch			Taquets d'étanchéité
Ruban de raccord d'enduit CONTEGA SOLIDO SL	Ruban de raccord d'enduit CONTEGA SOLIDO SL-D	Ruban de raccord d'enduit CONTEGA SL	Ruban de raccord d'enduit CONTEGA PV		Rubans de raccord
Ruban de raccord CONTEGA SOLIDO EXO	Ruban de raccord CONTEGA SOLIDO EXO-D	Ruban de raccord CONTEGA EXO	Joint de raccord CONTEGA FIDEN EXO	Pince à bande mousse précomprimée KLIPFIX	
Ruban de raccord CONTEGA SOLIDO IQ	Ruban de raccord pré-plié CONTEGA SOLIDO IQ-X <b>NOUVEAU</b>	Ruban de raccord CONTEGA SOLIDO IQ-D	Ruban de raccord CONTEGA IQ		
Sous-couche TESCON SPRIMER	Sous-couche TESCON PRIMER RP	Applicateur pour primaire TENAPP			
Manchette KAFLEX mono	Manchette KAFLEX duo	Manchette KAFLEX multi	Manchette KAFLEX post	Manchette ROFLEX 20	Sous-couche
<b>NOUVEAU : disponible en noir</b>	<b>NOUVEAU : disponible en noir</b>			<b>NOUVEAU : disponible en noir</b>	
Manchette ROFLEX 20 multi	Manchette ROFLEX 30-300	Manchette ROFLEX SOLIDO	Manchette ROFLEX exto	Manchette WELDANO ROFLEX	Manchettes
Manchette WELDANO ROFLEX PLUS	Manchette ADHERO Floor Drain				
Solvant de soudage WELDANO TURGA	Bouteille-pinceau pour solvant de soudage	Rouleau-maroufleur ROLLFIX	Points singuliers WELDANO INCAV	Points singuliers WELDANO INVEX	Points singuliers
Bande pour bavette SOLTEMPA	Points singuliers INSTAABOX	Points singuliers TESCON VANA patch	Points singuliers STOPPA	Points singuliers CLOX	
Points singuliers CLOX SLIM	Points singuliers TESCON FIX	Points singuliers DASATOP FIX	Équipement GLUMEX		

## Disponibilité rapide de la marchandise

Une logistique parfaite garantit des délais de livraison courts. Les commandes arrivées avant 11 heures chez pro clima sont, en règle générale, expédiées le jour même. Ainsi, votre marchandise est rapidement là où vous en avez besoin. Nous livrons également en petites quantités, en conditionnement fractionné ainsi qu'en service express - sans aucun problème.



- ✓ Une commande passée avant 11h est expédiée le jour-même
- ✓ Marchandise chez le client en 2 à 4 jours ouvrables
- ✓ Livraison chez le client ou bien directement sur chantier
- ✓ Petites quantités et service express possibles

## Service info et service commandes



Véronique Jauffrit Doris Dähler Haoua Maïano

Tél. : +33 (0) 1 86 37 00 70  
info@proclima.info / www.proclima.info

## Service marketing et communication



Véronique Jauffrit Marion Laurent-Guy

Tél. : +33 (0) 1 86 37 00 44  
communication.france@proclima.info

## Service technique

Les ingénieurs spécialisés dans la construction bois et le bâtiment vous apportent une aide professionnelle, simple et rapide: des solutions pour une réalisation économique, fiable et saine de votre projet d'habitat.



- ✓ Réponses rapides aux questions sur la physique du bâtiment
- ✓ Les ingénieurs et spécialistes en construction du service technique vous apportent une aide grâce à leurs connaissances spécifiques
- ✓ Appréciation des constructions
- ✓ Conseils sur l'utilisation et la pose de systèmes et des produits
- ✓ Vérification et validation de constructions et parois

## Service technique



Leo Morche Responsable technique  
Bastien Garenaux  
Thomas Berthebaud  
Laureline Bourgeois

Tél.: +33 (0) 1 86 37 00 45  
eMail: technique@proclima.info

## Service prescription




Leo Morche Responsable technique  
Sébastien Bourdon

Tél. : +33 (0) 1 86 37 00 12  
prescription@proclima.info

## Service commercial pro clima

Des interlocuteurs compétents et présents sur place, pour toutes les questions liées à l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, des explications adaptées à la pratique, des connaissances en physique du bâtiment, des produits et des systèmes intégrés.

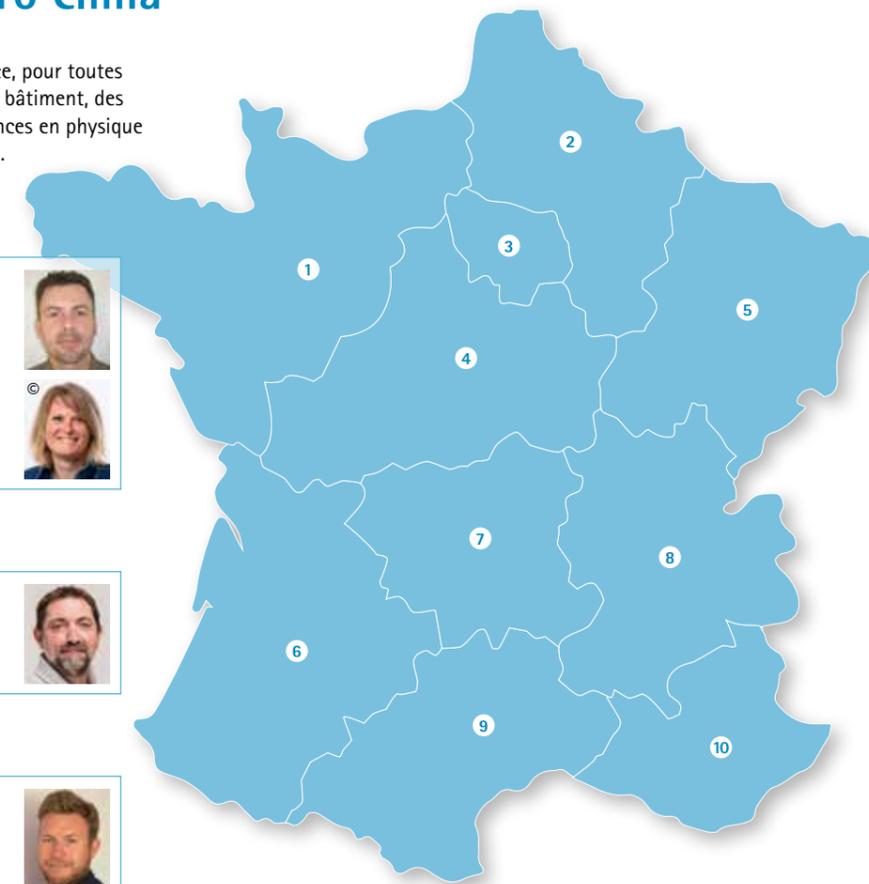

### Secteur Ouest

**1 M. Martial Chevalier**  
portable : 06 75 33 90 08  
martial.chevalier@proclima.info



**Mme Virginie Porquet**  
portable : 06 09 41 65 86  
virginie.porquet@proclima.info



### Secteur Nord

**2 M. Olivier Rousselet**  
portable : 06 31 84 28 91  
olivier.rousselet@proclima.info



### Secteurs Ile de France et Centre

**3 + 4 M. Jonathan Ferré**  
portable : 06 72 17 14 65  
jonathan.ferre@proclima.info



### Secteur Est

**5 M. Adil Can**  
portable : 06 79 99 60 35  
adil.can@proclima.info



### Secteur Rhône-Alpes

**8 M. Didier Janaud**  
portable : 06 12 70 20 27  
didier.janaud@proclima.info



### Secteur Sud-Ouest

**6 M. Tiago Mendes**  
portable : 06 30 85 26 01  
tiago.mendes@proclima.info



### Secteur Sud-Languedoc

**9 M. Mathieu Roca**  
portable : 06 42 66 25 30  
mathieu.roca@proclima.info



### Secteur Auvergne-Limousin

**7 M. Sébastien Poirier**  
portable : 07 87 38 18 78  
sebastien.poirier@proclima.info



### Secteur PACA

**10 M. Ouissem Ouaziz**  
portable : 06 42 66 23 20  
ouissem.ouaziz@proclima.info



### Responsable commercial

**M. Christophe Beaussire**  
portable : 06 42 66 26 59  
christophe.beaussire@proclima.info



**pro clima France**

3 quai Jacques Sturm · 67000 Strasbourg

Tél.: +33 (0) 1 86 37 00 70 · eMail: [info@proclima.info](mailto:info@proclima.info) · [proclima.info](http://proclima.info)

**MOLL bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 – 43 · D-68723 Schwetzingen · Allemagne

Tel.: +49 (0) 62 02 – 27 82.0 · eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de) · [proclima.de](http://proclima.de)



**Votre partenaire pro clima :**